


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

LISTE DES PIÈCES

DESCRIPTION	QTÉ
A. Supports de base fixés par le dessous	2
B. Bras pivotants inférieurs	2
C. Bras de soutien de barre transversale	2
D. Prolongateur central (1 cannelé)	2
E. Vis autotaraudeuses	12
F. Capuchons de pivot en plastique	4
G. Capuchons en plastique noir	4
H. Vis à tête hexagonale	2
I. Rondelle plate	4
J. Écrous	2

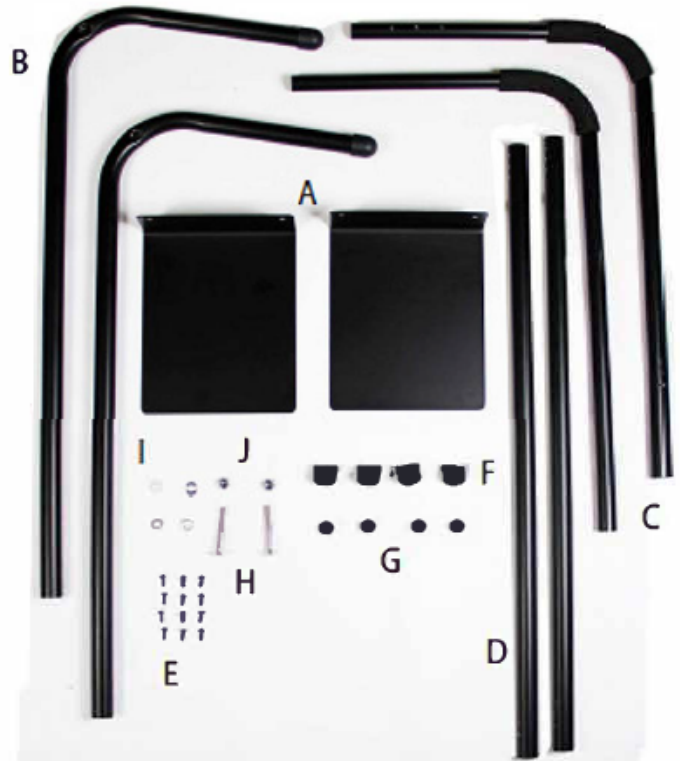

Instructions d'installation

1 Positionner votre couvercle de spa dans la position fermée avec les quatre coins correspondant uniformément aux coins du spa.

2 Connecter le **bras pivotant (B)** à un **capuchon de pivot en plastique (F)** de chaque côté du trou (côté plat vers l'extérieur). Ensuite, connecter le **bras pivotant (B)** au **support de base fixé par le dessous (A)** avec une **rondelle (I)** et une **vis à tête hexagonale (H)**. Fixer les **capuchons en plastique (G)**. Voir l'illustration 1. Répéter de l'autre côté.

3 Faire glisser les deux **supports de base fixés par le dessous** sous le spa avec les **bras pivotants (B)** en position verticale. *Remarque : Le bord du support de base doit être à 7 po du bord du spa. Voir l'illustration 2.*

Illustration 1
Support de base fixé par le dessous


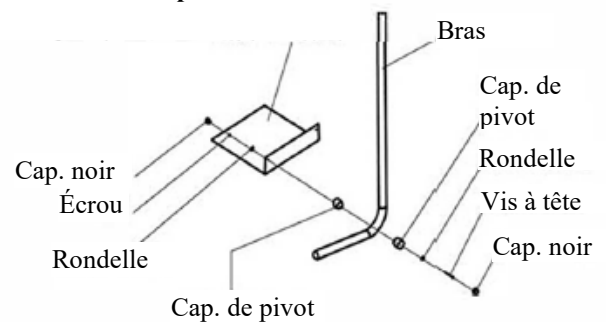


Illustration 2

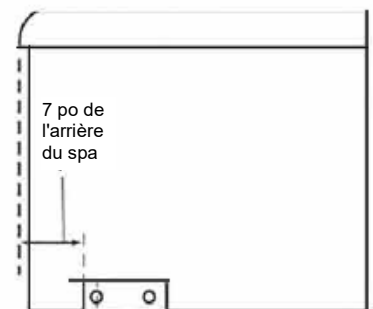



4 Insérer l'extrémité LONGUE des **bras de soutien de barre transversale (C)** dans les **bras pivotants (B)**. Ensuite, utiliser le **prolongateur central (D)** non cannelé pour connecter les **bras de soutien (C)**. Utiliser le **prolongateur cannelé central (D)** pour ajouter de la longueur. Voir l'illustration 3.

5 Déposer le **basculeur de couvercle** assemblé sur le couvercle de spa fermé. Ajuster les **bras de soutien (C)** et les **prolongateurs centraux (D)** de manière à ce que les **bras de soutien (C)** se trouvent à 1/2 po du centre du pli du couvercle. Voir l'illustration 4.

6 Utiliser les **vis autotaraudeuses (E)** pour fixer les **bras pivotants (B)**, **bras de soutien (C)**, et les **prolongateurs centraux (D)** ensemble.

CONSEIL DE PRO

Lors de l'utilisation des deux **prolongateurs centraux (D)**, faire pivoter les prolongateurs de sorte que les **vis autotaraudeuses (E)** soient positionnées au même angle que les **bras de soutien (C)**. Cette action empêchera les têtes de vis d'endommager le couvercle de spa lors de l'utilisation du basculeur de couvercle.

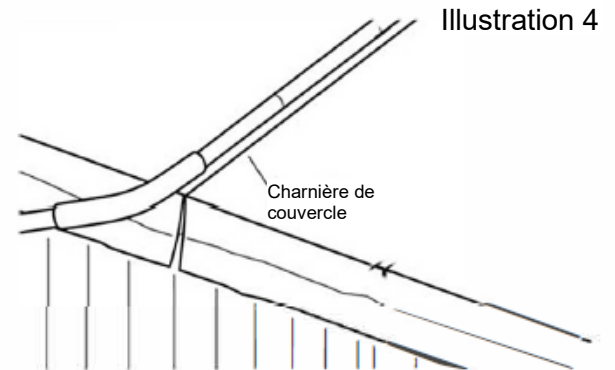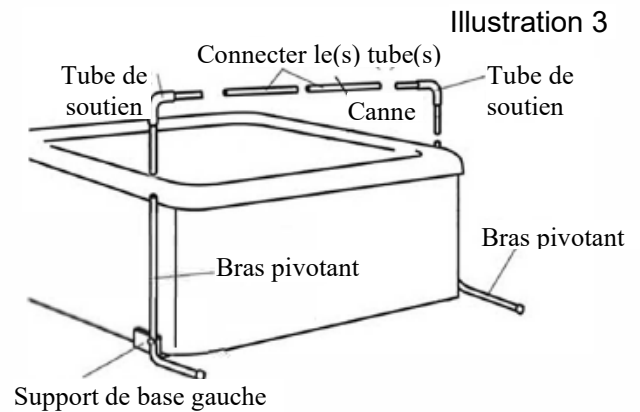

MISE EN GARDE : NE PAS UTILISER LE DISPOSITIF DE SOULÈVEMENT DE COUVERCLE PAR VENT FORT. CELA POURRAIT FAIRE TOMBER LE COUVERCLE. DES DOMMAGES AU COUVERCLE DE SPA OU AU DISPOSITIF DE SOULÈVEMENT DU COUVERCLE, OU DES BLESSURES AUX OCCUPANTS PEUVENT SURVENIR. NE JAMAIS LAISSER UNE CUVE THERMALE OU UN SPA NON COUVERT SANS SURVEILLANCE.